




### Specifiche di prodotto


- sporgenza 170-200 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- bocca orientabile di 30°
- sistema anticalcare
- snodo sferico 25° (in ogni direzione)
- portata max 9 l/min
- ingresso 1/2"
- regolabile a tre getti (getto normale, getto soft, getto massaggio)

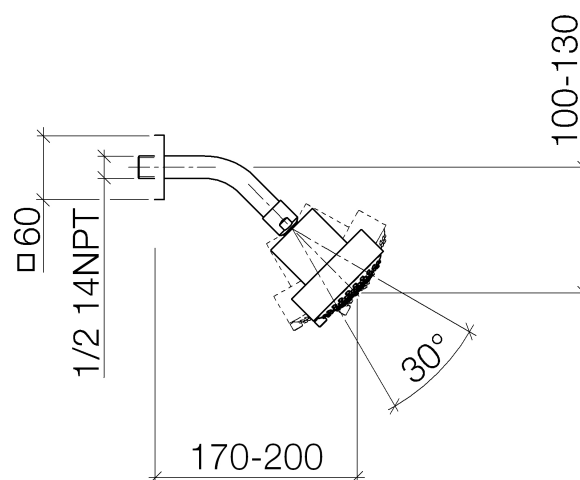

### Superfici

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • cromato         | 28508980-00 |
| • platinato opaco | 28508980-06 |

**Vista esplosa**

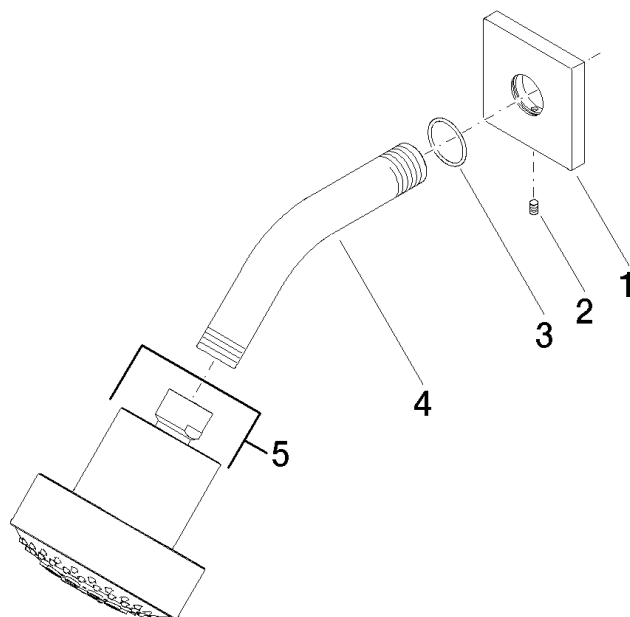

**Quantitativo d'ordine**

<b>No.</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità parti necessarie</b>
<b>1</b>	092798003ff	rosetta	1
<b>2</b>	09311104890	perno	1
<b>3</b>	09141009890	guarnizione	1
<b>4</b>	091103011ff	attacco	1
<b>5</b>	04121111000ff	doccia	1

### Diagramma di flusso

