




METALLO

- ANTRACITE
7014005
EAN 8033123614603
- BIANCO
7014006
EAN 8033123614610
- ROSSO
7014007
EAN 8033123614627
- SILVER
7014008
EAN 8033123614634

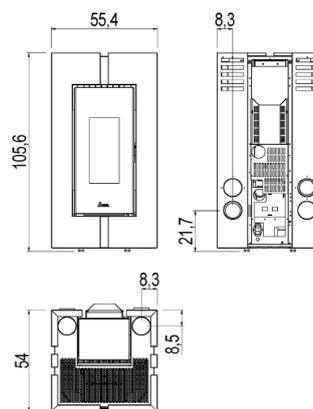

PLUS PRODOTTO



Camera stagna



Protezione anti surriscaldamento



Braciere in ghisa



Programmazione giornaliera/settimanale



Scarico fumi superiore e posteriore



Canallizzazione 1 motore indipendente



Mano fredda



Telecomando




Collegamento termostato esterno

DATI TECNICI


Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	2,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	87
Rendimento ridotto	%	93
Volume riscaldabile (min-max)	m ³	67 - 252
CO al 13% O ₂ nominale	%	0,007
CO al 13% O ₂ ridotto	%	0,03
Contenuto di polveri al 13% O ₂ nominale	mg/Nm ³	12
Capacità caldaia (H ₂ O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	22
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,60 - 2,40
Autonomia (min-max)	h	36,7 - 9,2
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	60
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,1 - 6,5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	228
Peso netto	kg	118
Peso lordo	kg	128

IMBALLO E STOCCAGGIO

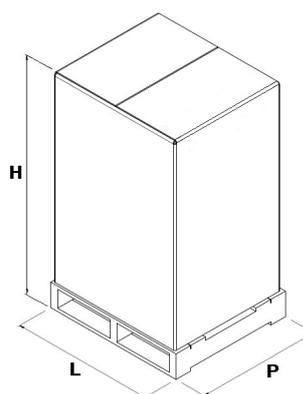

L (cm)	78
H (cm)	125
P (cm)	68

IMBALLO FINITURE

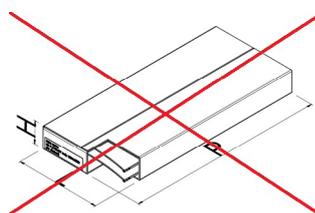

FINITURA	L (cm)	H (cm)	P (cm)



EN 14785:2006



BlmSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen