


# LAVABO DOPPIO PURO DA PARETE

- estensione della serie PURO nella versione con il lavabo doppio
- perfetto per i bagni per tutta la famiglia, grazie all'ampia superficie di appoggio tra le due vasche
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- design di Anke Salomon



Riproduzione simile

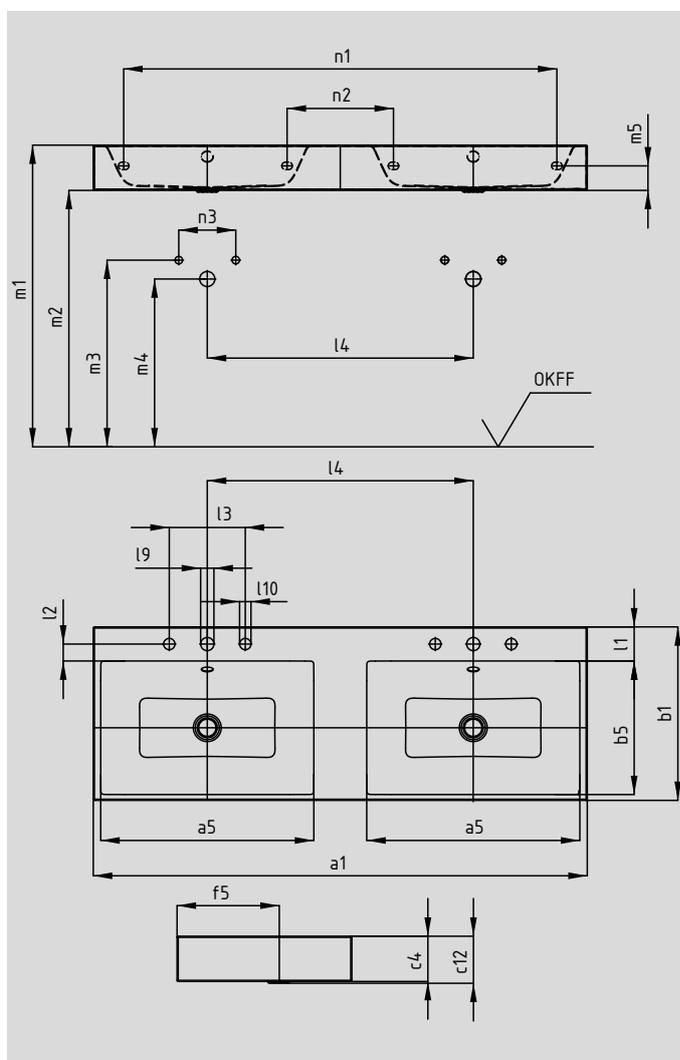

N. modello		3170
Lunghezza esterna	a <sub>1</sub>	1300 mm
Lunghezza interna	a <sub>5</sub>	560 mm
Larghezza esterna	b <sub>1</sub>	460 mm
Larghezza interna	b <sub>5</sub>	354 mm
Altezza del bordo	c <sub>4</sub>	120 mm
Distanza dalla superficie dello specchio allo spigolo inferiore dell'incidenza dello scarico	c <sub>12</sub>	125 mm
Distanza tra lo spigolo esterno ed il centro del foro di scarico	f <sub>5</sub>	267,5 mm
Profondità del ripiano del foro per il rubinetto	l <sub>1</sub>	90,5 mm
Distanza tra i fori per il rubinetto ed il bordo	l <sub>2</sub>	45 mm
Distanza tra i fori esterni per il rubinetto (per 3 fori per il rubinetto)	l <sub>3</sub>	200 mm
Distanza dei fori per il rubinetto	l <sub>4</sub>	700 mm
Diametro del foro centrale per il rubinetto	l <sub>9</sub>	35 mm
Diametro del foro esterno per il rubinetto (solo con 3 fori per il rubinetto)	l <sub>10</sub>	30 mm
Distanza OKFF*1 fino allo spigolo superiore della superficie dello specchio	m <sub>1</sub>	820 - 850 mm
Distanza OKFF*1 fino allo spigolo inferiore (vasca del lavabo)	m <sub>2</sub>	700 - 730 mm
Distanza OKFF*1 fino al centro dell'erogatore dell'acqua	m <sub>3</sub>	570 - 600 mm
Distanza OKFF*1 fino al centro dell'allacciamento alla parete del foro di scarico	m <sub>4</sub>	520 - 580 mm
Distanza dallo spigolo inferiore al centro del foro di fissaggio	m <sub>5</sub>	65 mm
Distanza esterna dei fori di fissaggio	n <sub>1</sub>	1140 mm
Distanza interna dei fori di fissaggio	n <sub>2</sub>	280 mm
Distanza erogatore acqua calda/fredda	n <sub>3</sub>	80 - 150 mm
Peso del lavabo smaltato in kg		24,8